


# 後処理・脱水・焼付乾燥装置

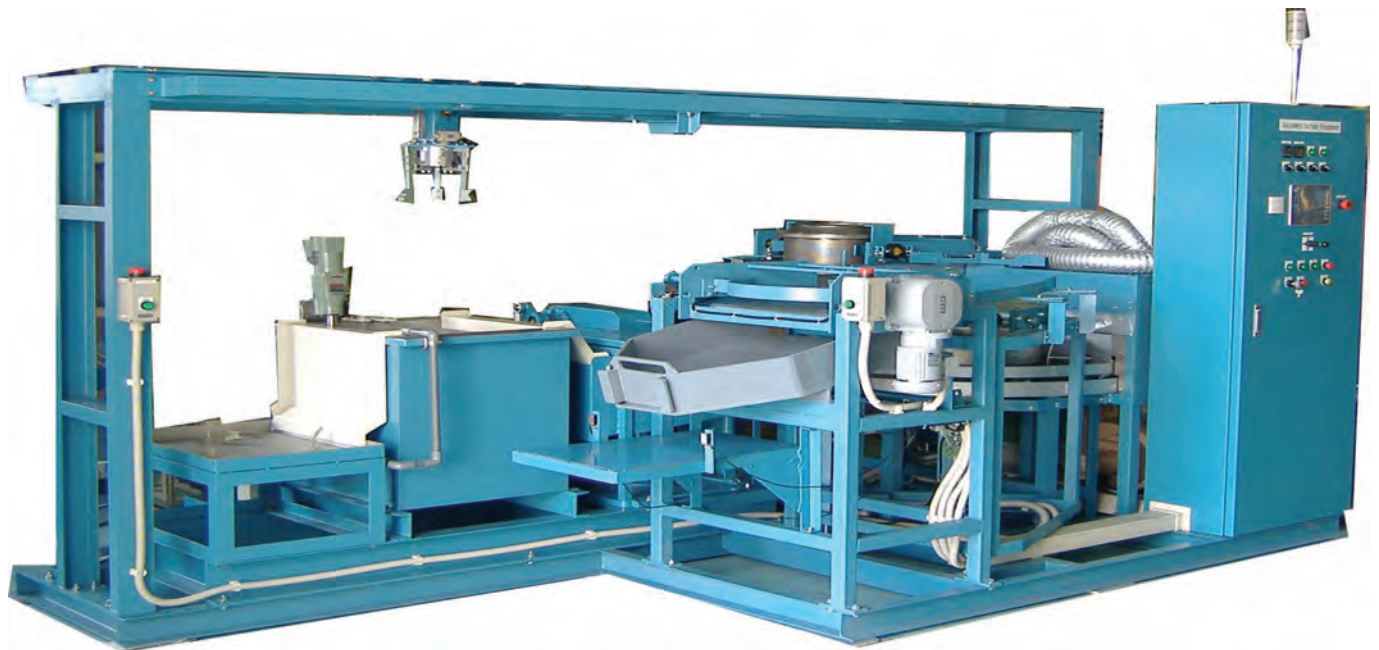

1台で浸漬、液切、焼付乾燥処理が可能

省スペース

キャリア式

めっき後のコート処理に最適

## 特 徴

当社が開発した後処理・脱水・焼付乾燥装置は1台で浸漬・液切・焼付乾燥処理が可能な1台3役の大変便利な後処理装置です。特定用途ではなく幅広い後処理に利用可能です。コンパクト設計なので省スペースで設置が可能です。

### ★1台で浸漬・液切・焼付乾燥処理が可能

1台の装置で浸漬処理、液切処理、焼付乾燥処理が可能です。脱水処理は60℃、焼付乾燥処理は120～180℃で行います。タクトタイムは1バッチ30分です。

### ★各種コート処理に最適

特定用途の処理装置ではなく、めっき処理後の各種コート次処理に最適です。

### ★省スペース

1台3役でもコンパクト設計なので省スペースでも設置可能です。

様々な後処理に最適な「後処理・脱水・焼付乾燥装置」を是非お試しください。

本カタログに記載された仕様等は製品改良の為に断り無く変更することがありますので予めご了承願います。(カタログNo. C1002302)